




# ProxSTAR LED

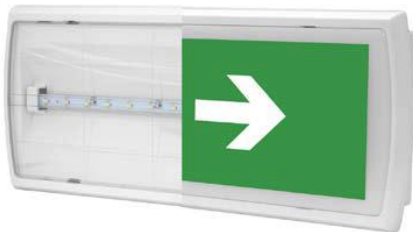


**ProxSTAR LED** er et kombinert lede- og markeringslys med leseavstand inntil 20 meter og med LED som lyskilde. Monteres enten i tak eller på vegg. Alle nødvendige piktogrammer medfølger. Denne leveres som standard eller med selvtest.

## Tekniske spesifikasjoner:

<b>Mål</b>	370 x 164 x 57 mm
<b>Vekt</b>	1100 gram
<b>Montering</b>	Tak/vegg
<b>Leseavstand</b>	20 meter
<b>Lyskilde</b>	1,2 watt LED
<b>Batteri</b>	4,8 V / 1,5 Ah NiMH
<b>Driftsspenning</b>	230 V
<b>Kapslingsgrad</b>	IP22

Art.nr.	Beskrivelse	Batteri	System
<b>6622002</b>	ProxSTAR LED selvtest	Ni-Cd 1 time	Selvtest
<b>6622004</b>	ProxSTAR LED standard		

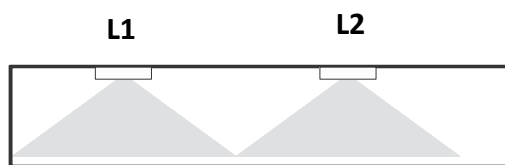

**L1** = avstand fra vegg til armatur  
**L2** = avstand mellom armatur  
**H** = høyde

Min 1 lux rømningsvei

h [m]	L1	L2
2,50	4,00	10,00
3,00	4,00	10,50
3,50	4,00	11,00
4,00	4,00	11,00
4,50	4,50	11,50
5,00	4,50	12,00
6,00	4,50	13,00
7,00	4,50	13,50
8,00	4,50	13,50

Min 0,5 lux åpent område

h [m]	L1	L2
2,50	4,00	10,00
3,00	4,50	11,00
3,50	5,00	11,50
4,00	5,00	12,50
4,50	5,50	13,50
5,00	5,50	14,00
6,00	6,00	15,00
7,00	6,00	16,50
8,00	6,00	17,50