



# OUTDOOR




## OUTDOOR


er et ledelys for utenpåliggende montasje. Normalt dekningsområde som ledelys er 8 meter ved 3 meters høyde. **OUTDOOR** har LED lyskilde og er laget i rustfritt stål. Monteres på vegg . For riktig dekning se avstandstabeller. **OUTDOOR** leveres som lavvolt sentralisert løsning.

### Tekniske spesifikasjoner:

<b>Materiale</b>	Rustfritt stål
<b>Mål</b>	222 x 227 x 77 mm
<b>Vekt</b>	1570 gram
<b>Montering</b>	Vegg
<b>Leseravstand</b>	-
<b>Lyskilde</b>	3 x 1 watt LED
<b>Batteri</b>	-
<b>Driftsspenning</b>	FZLV 48VDC
<b>Kapslingsgrad</b>	IP66
<b>Temperatur</b>	0°C - 40°C

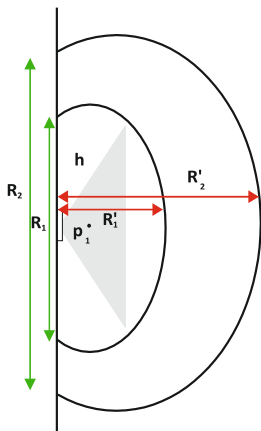


Dimensjoner (mm)

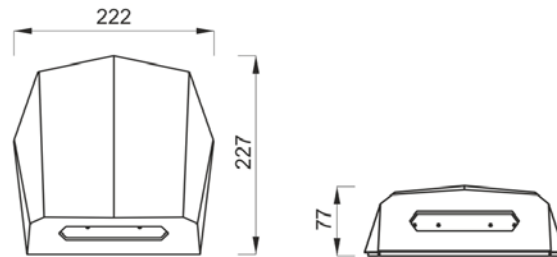

- $R_1$  – radius på lyset ved 5lx
- $R_1'$  – distance fra vegg ved 5lx
- $R_2$  – radius på lyset ved 1lx
- $R_2'$  – distance fra vegg ved 1lx
- $h$  – montasjehøyde
- $p_1$  – maks lysstyrke under armaturet

ODB 3 x 1W

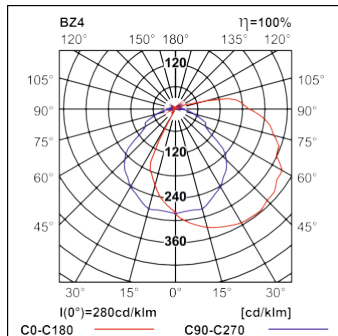

ODB 1 x 3W (360lm) min. 1lx og 5lx

h [m] høyde	P 1 (1x) under	R 1 (m) min. 5 lx	R 1' (m) min. 5 lx.	R 2 (m) min 1lx.	R 2' (m) min. 1lx.
2,00	30	4,2	3,0	6,9	5,5
2,20	25	4,4	3,0	7,1	5,7
2,40	21	4,4	3,1	7,4	5,8
2,60	18	4,4	3,1	7,6	6,0
2,80	15	4,3	3,1	7,8	6,1
3,00	13	4,1	3,0	8,0	6,2
3,20	11	4,0	3,0	8,4	6,3
3,40	10	3,7	2,9	8,6	6,4
3,60	9,0	3,4	2,8	8,9	6,5

Art.nr.	Beskrivelse	Batteri / spenning	System
9151028	LOVATO P LVPC asym. 1W LED, 140 lm, IP20, FZLV, hvit	48VDC	Sentralisert